

BROKK 170

NEW 2018!




Una macchina per demolizione agile e grintosa


Se avete apprezzato il modello Brokk 160, adorerete il **BROKK 170**. Utilizzando il meglio di Brokk 160 e aggiungendo l'intero Brokk Smart-Concept™ – la potenza di SmartPower™, l'affidabilità di SmartDesign™, l'ergonomia e la produttività di SmartRemote™ – Brokk 170 è la macchina per demolizione più avanzata per il settore delle costruzioni. Non fatevi ingannare dalle dimensioni. Questa macchina nuova e leggera offre il 15% di potenza in più e permette di trarre il massimo dal martello e dalle pinze frantumatrici. Tuttavia, è abbastanza compatta da passare attraverso una normale porta. Una macchina per demolizione agile e grintosa.

- Un nuovo punto di riferimento per le prestazioni del martello e pinze frantumatrici
- Impianto elettrico da 24 kW Brokk SmartPower™
- Brokk SmartDesign™ e SmartRemote™
- Può funzionare con un fusibile da 32 A (e naturalmente da 63 A)
- Compatibile con gli utensili Brokk 160

PORTATA

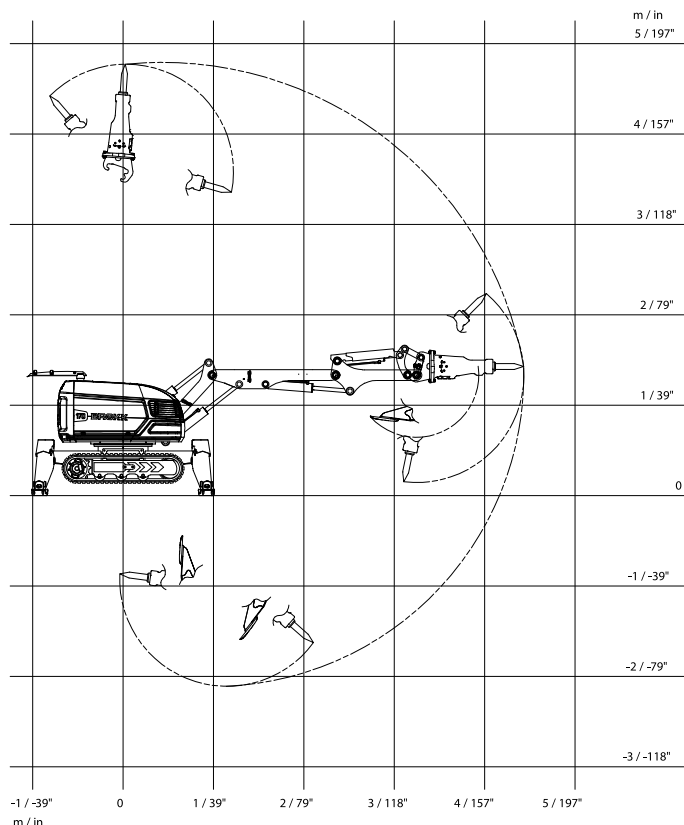

DIMENSIONI

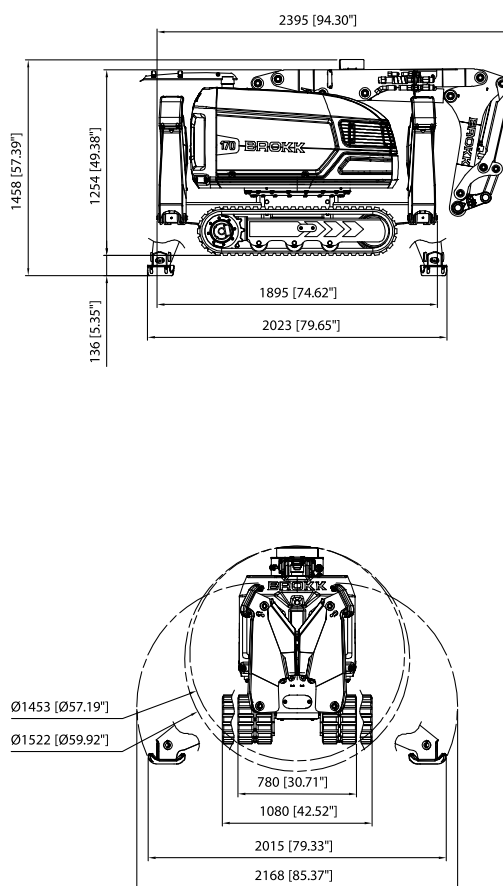

DATI TECNICI

Martello idraulico come illustrato BHB 205
 Diagramma di carico e stabilità disponibile su richiesta

Prestazioni

Velocità di rotazione 10 sec./360°
 Velocità di trasporto max 2,1 km/h; 1.3 mph
 Inclinazione di risalita max 30°

Impianto idraulico

Capacità impianto idraulico 85 l; 22.5 US gal
 Tipo di pompa A portata variabile
 Pressione di sistema 18 MPa; 2.611 psi
 Pressione aumentata all'accessorio 25 MPa; 3.626 psi
 Portata della pompa 50 Hz 69 l/min.; 18 US gal/min.
 60 Hz 83 l/min.; 21 US gal/min.

Sistema di alimentazione

Tecnologia di alimentazione SmartPower
 Tipo di motore elettrico ABB
 Potenza* 24 kW
 Dimensione del fusibile raccomandata* 63 A
 Dispositivo di avviamento Soft Start/Direct Start

Sistema di comando

Tipo di comando SmartRemote, portatile
 Codice segnale Digitale
 Trasferimento Radiocomando professionale/cavo
 Portata radiocomando Max 300 m

Peso

Peso della macchina** 1.600 kg; 3 527 lbs
 Peso raccomandato dell'accessorio 270 kg; 595 lbs

Livello acustico

Livello di potenza sonora L_{WA} *** 87 dB(A)

*Valido per 400 V/50 Hz e 440 V/60 Hz

**Esclusi optional e accessorio

***Misurato ai sensi della direttiva 2000/14/CE, escl. accessorio

OPTIONAL

Sistema bracci

Protezione dagli urti e dal calore per i cilindri C2 e C3

Sottocarro

Cingoli in gomma
 Cingoli in acciaio Lama Dozer

Resistenza al calore

Flessibili resistenti al calore per il martello, support-idraulico
 Raffreddamento aggiuntivo della macchina
 Raffreddamento aggiuntivo del demolitore Supporti in acciaio per la demolizione di fornaci o forni

Altri optional

Impianto per aria compressa per la protezione da polveri del martello
 Impianto per acqua al martello per abbattimento polveri
 Funzione idraulica supplementare
 Flessibile di scarico
 Collegamento attrezzi tramite cavo CAN Dispositivi di sollevamento (punti di sollevamento standard di serie)

ATTREZZI

